

FONTAINE MURALE SANS OBSTACLE EN ACIER INOXYDABLE



Modèle illustré
3 stations avec option RB-BA

**NOUVELLE CONCEPTION CONFORME
AUX NORMES SANS OBSTACLE 2015.**

CARACTÉRISTIQUES

Fontaine en acier inoxydable adaptée pour personne à mobilité réduite, nuance 304, fini satine, calibre 14, renvoi de 1½ po Ø, avec braquette murale et panneau à peinture piano (PI standard), nombres de poste pour la robinetterie décentrée..

**CONFORME AUX NORMES: ASME A 112.19.3
CSA B45.4-08 (R2013) CSA B125.1, NSF/ANSI 61**

OPTIONS


- ☐ **SPI** sans panneau
- ☐ **CT** avec cache-tuyaux (uniquement pour sans panneau)
- ☐ **RB** avec remplisseur de bouteilles à bouton poussoir
- ☐ **RB-BA** avec remplisseur de bouteilles électronique à pile
- ☐ **RB-CA** avec remplisseur de bouteilles électronique câblé avec transformateur 24 V

Modèles standards	Nombre de becs (Bubblers)	A Longueur po	mm
CA-FAI20	1	20	508
CA-FAI37	2	37	940
CA-FAI54	3	54	1372
CA-FAI71	4	71	1803
CA-FAI90	4	90	2286

Note: Ces dimensions sont nominales, les dimensions exactes de construction devront être vérifiées par l'entrepreneur.

SUGGESTION D'ACCESSOIRE

- ☐ **CA-SFAI** Bâti-porteur dissimulé en acier robuste.

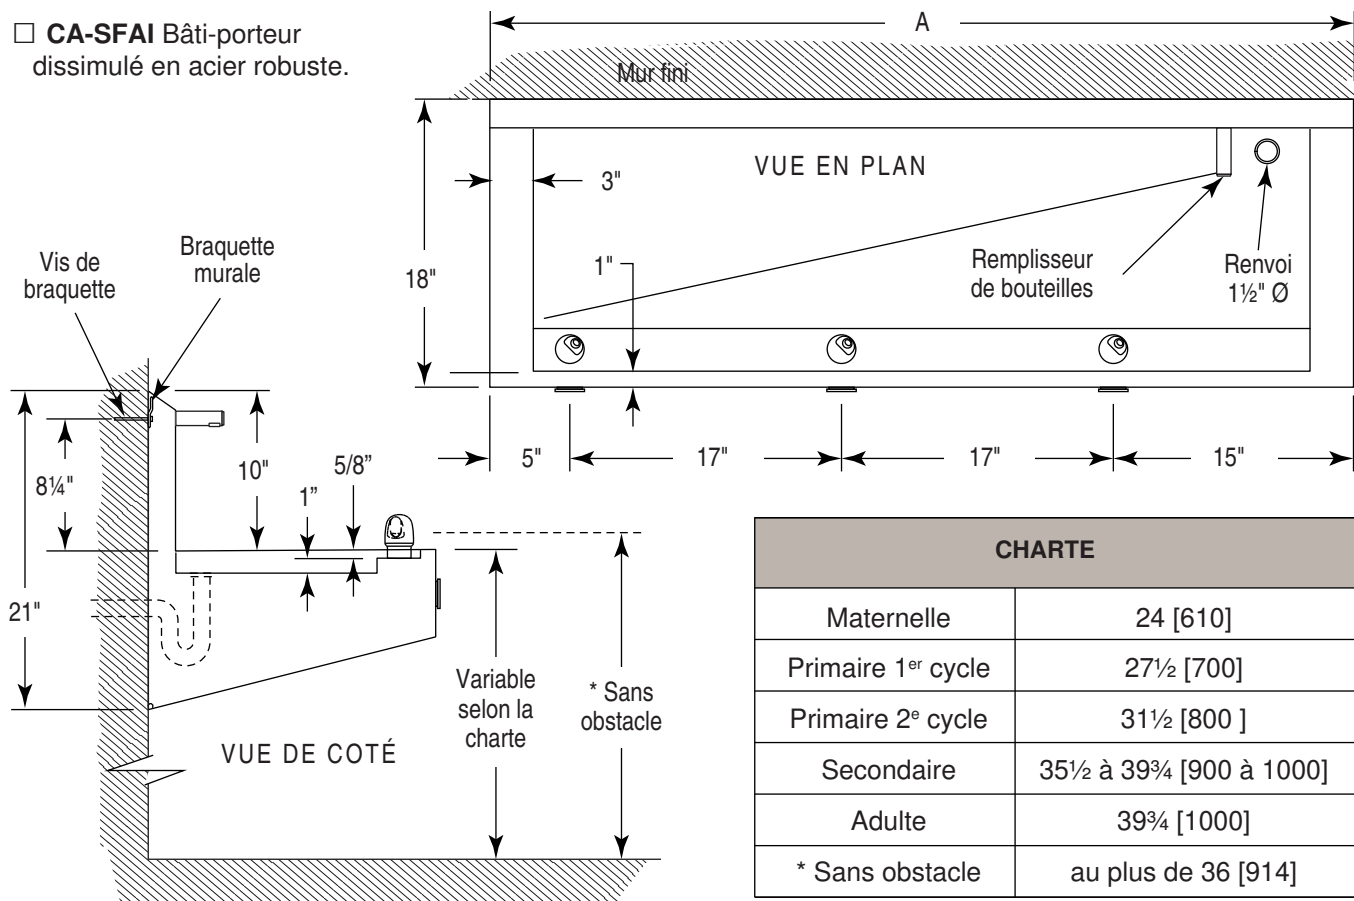

CHARTRE	
Maternelle	24 [610]
Primaire 1 ^{er} cycle	27½ [700]
Primaire 2 ^e cycle	31½ [800]
Secondaire	35½ à 39¾ [900 à 1000]
Adulte	39¾ [1000]
* Sans obstacle	au plus de 36 [914]

PLAN D'INSTALLATION

