




**CAN-AQUA**  
INTERNATIONAL

# CA-IS1616-E

INTERCEPTEUR DE PLÂTRES SOLIDES EN POLYPROPYLÈNE POUR INSTALLATION ENCASTRÉ

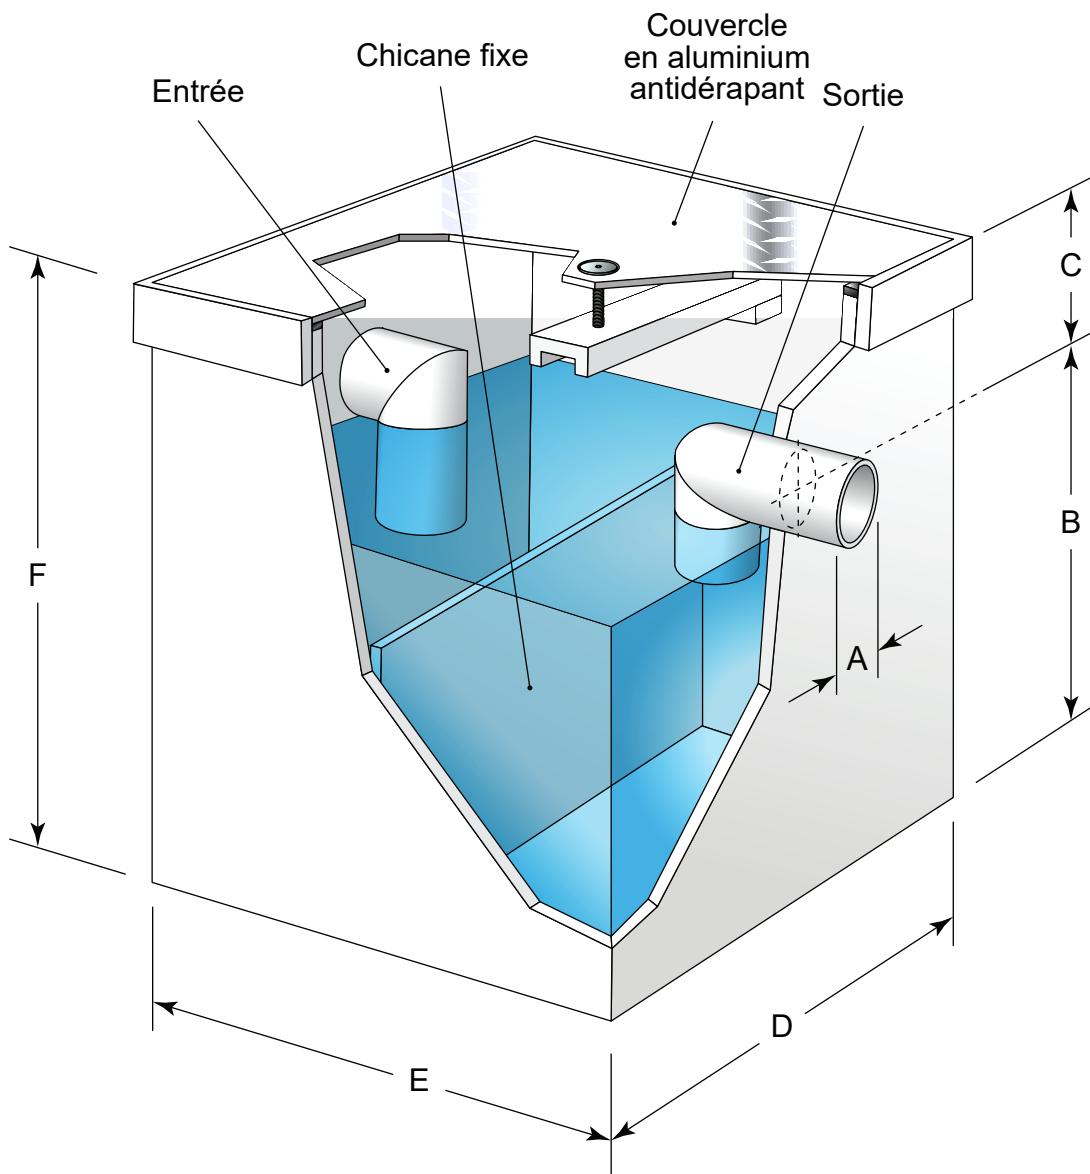

Modèle	Épaisseur de la paroi po [mm]	A Entrée et sortie	B Du fond au centre po [mm]	C* Du centre au dessus po [mm]	D Largeur po [mm]	E Longeur po [mm]	F* Hauteur po [mm]
CA-IS1616-E	1/2 [13]	DN 3"	12" [305]	4" [102]	16" [406]	16" [406]	16" [406]

*Note: Plus grande capacité disponible, sur demande. \* La dimension "C" peut varier selon les besoins et la dimension "F" sera modifiée en conséquence.*

## DESCRIPTION

Séparateur de plâtre et solides en polypropylène copolymère pour installation encastré, comprenant une chicane fixe retenant les solides, garde d'eau à l'entrée et à la sortie et un couvercle en aluminium antidérapant.