

### DESCRIPTION

Lave-mains en acier inoxydable nuance 304, fini satiné #4, calibre 14, avec barre et supports de fixation murale, robinetterie manuelle ou électronique (voir ci-bas), renvoi de 1½" Ø, coins avant à 45° et cache-siphon en acier inoxydable. Nombres de poste selon la longueur.



Modèle illustré  
CA-LMAI721121  
(robinets Z6915-XL)


### CHOIX DE ROBINETTERIE

- Z6915-XL-** Robinet électronique (inclus 1 mitigeur par lave-mains)
- ZG6915-XL-** Robinet électronique (inclus 1 mitigeur par lave-mains)
- Z6915-XL-\_CWB** Robinet électronique (inclus 1 mitigeur par lave-mains + 1 transformateur P6000-HW6)
- LK652** Robinet temporisé à bouton-poussoir, divers aérateurs (inclus 1 mitigeur par lave-mains)
- SR** Sans robinet (robinetterie fourni par autre)

**CONFORME AUX NORMES**  
**ASME A112.19.3 / CSA 845.4-08 (R2013)**

### SUGGESTION D'ACCESSOIRE

- CA-SLMAI** Bâti-porteur dissimulé en acier robuste.

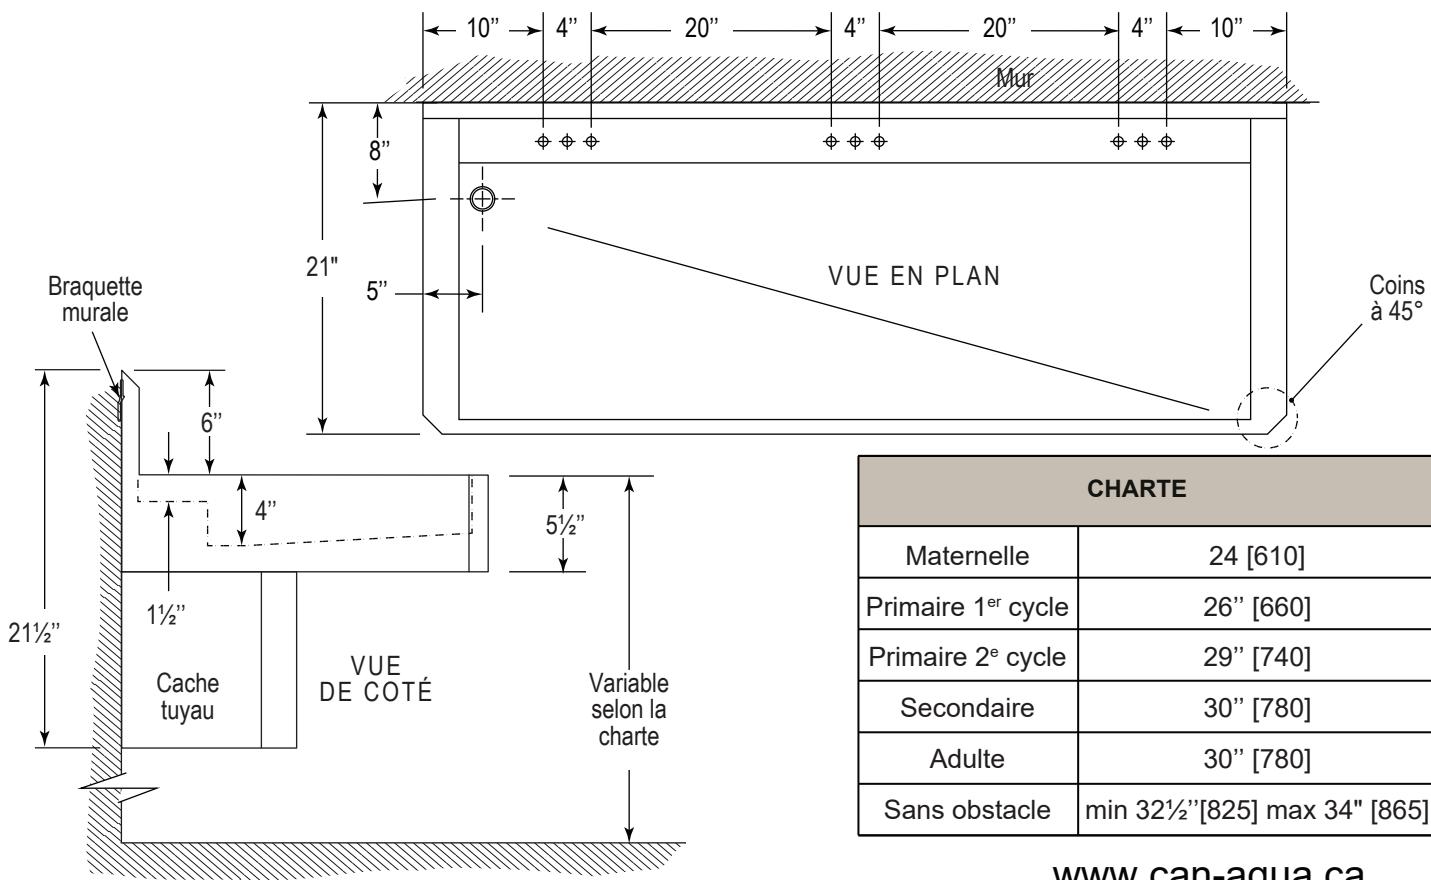


Modèles standards	Nombre de robinets	A longueur po mm
<input type="checkbox"/> <b>CA-LMAI241121</b>	1	24 610
<input type="checkbox"/> <b>CA-LMAI481121</b>	2	48 1219
<input type="checkbox"/> <b>CA-LMAI721121</b>	3	72 1829
<input type="checkbox"/> <b>CA-LMAI961121</b>	4	96 2438

Note: Ces dimensions sont nominales, les dimensions exactes de construction devront être vérifiées par l'entrepreneur.


CHARTE	
Maternelle	24 [610]
Primaire 1 <sup>er</sup> cycle	26" [660]
Primaire 2 <sup>e</sup> cycle	29" [740]
Secondaire	30" [780]
Adulte	30" [780]
Sans obstacle	min 32½" [825] max 34" [865]

### PLAN D'INSTALLATION

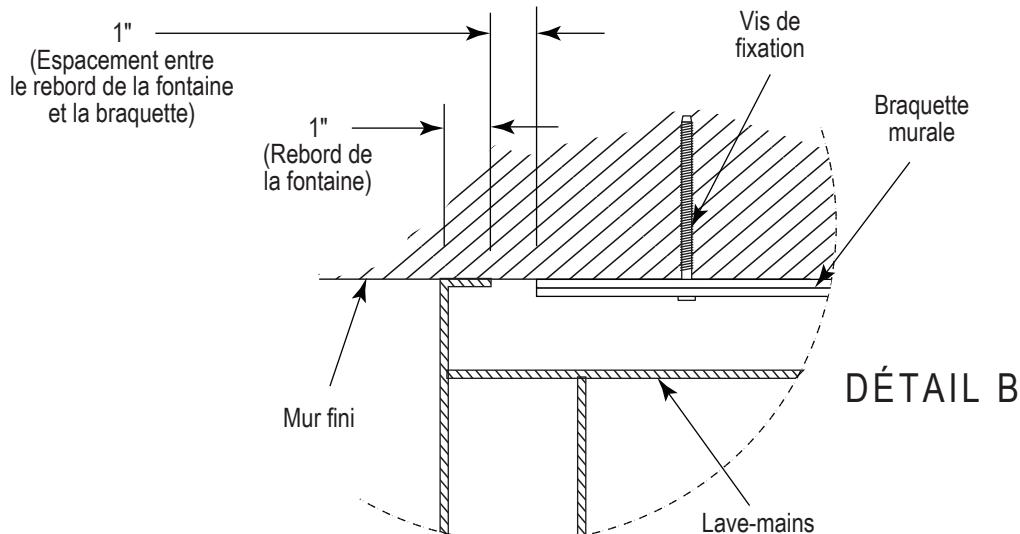

DÉTAIL B


Braquette murale  
Vis de fixation

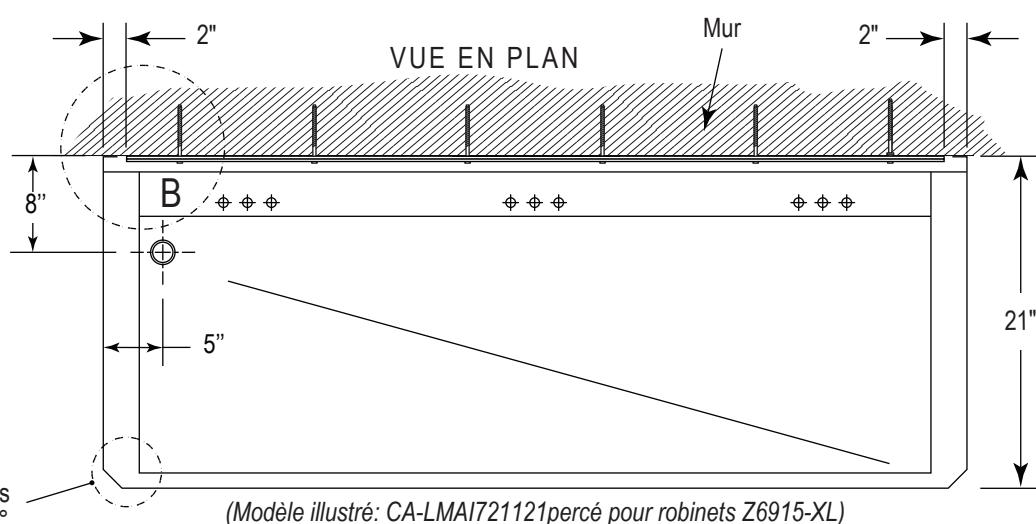


DÉTAIL C

Coins à 45°

(Modèle illustré: CA-LMAI721121percé pour robinets Z6915-XL)

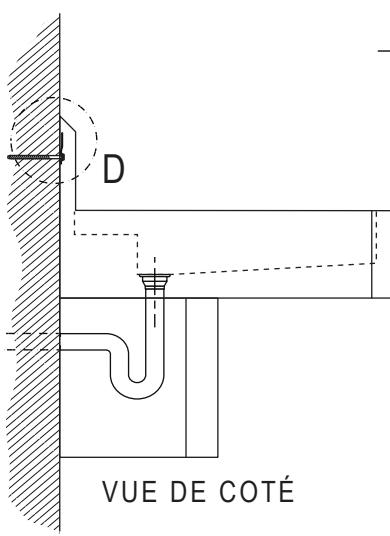

VUE DE COTÉ

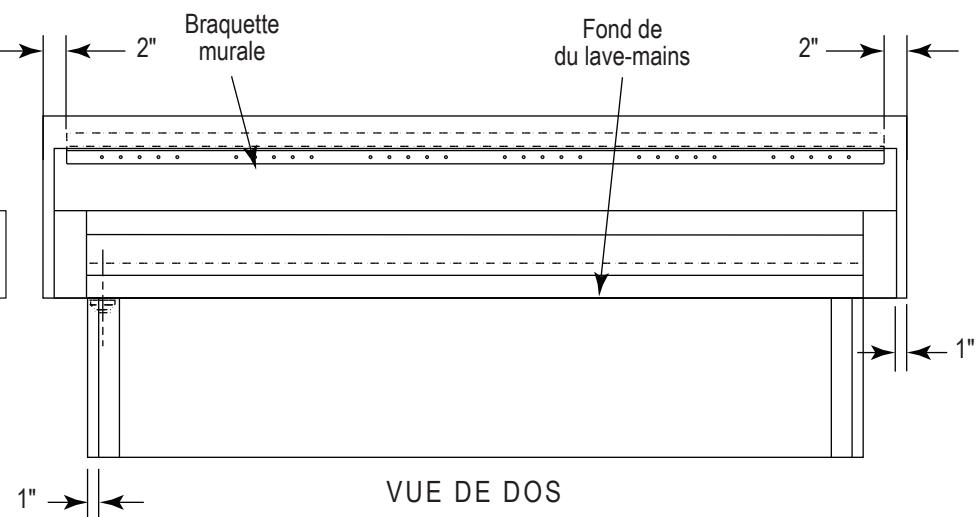

VUE DE DOS