



Projet:
Contracteur:

Raccord plein
2" NPT avec
bouchon
en ABS

Évent
3" Ø

CAPACITÉS

Capacité d'huile usée : 200 Gal
Capacité des solides : 84 Gal
Capacité nominale : 740 Gal



**GARANTIE DE 25 ANS
CONTRE LA PERFORATION.**

DESCRIPTION

Séparateur d'huile en polypropylène type copolymère ($\frac{3}{4}$ " d'épaisseur), d'une capacité de 150 gal US/min [570 L/min], réserve d'huile usée intégrée de 200 gal US, réserve des solides de 84 gal US, chicane amovible, chicane fixe avec plaque coalescente amovible, garde d'eau à la sortie munie d'un regard de visite pour faciliter l'entretien, (2x) évents de 3" Ø et un couvercle en aluminium antidérapant de $\frac{1}{4}$ " d'épaisseur avec garniture d'étanchéité.

OPTIONS


- SS** Couvercle en acier inoxydable type 304
- CR** Couvercle renforcé en aluminium ($\frac{1}{2}$ " d'épaisseur)
- CRG** Couvercle renforcé en acier galvanisé ($\frac{1}{2}$ " d'épaisseur)
- CES** Cadre de couvercle à étanchéité supérieure
- RS** Raccord de soutirage
- RS2** 2 Raccords de soutirage
- DH** DéTECTEUR de niveau d'huile
- DH-CS** DéTECTEUR de niveau d'huile avec contact sec

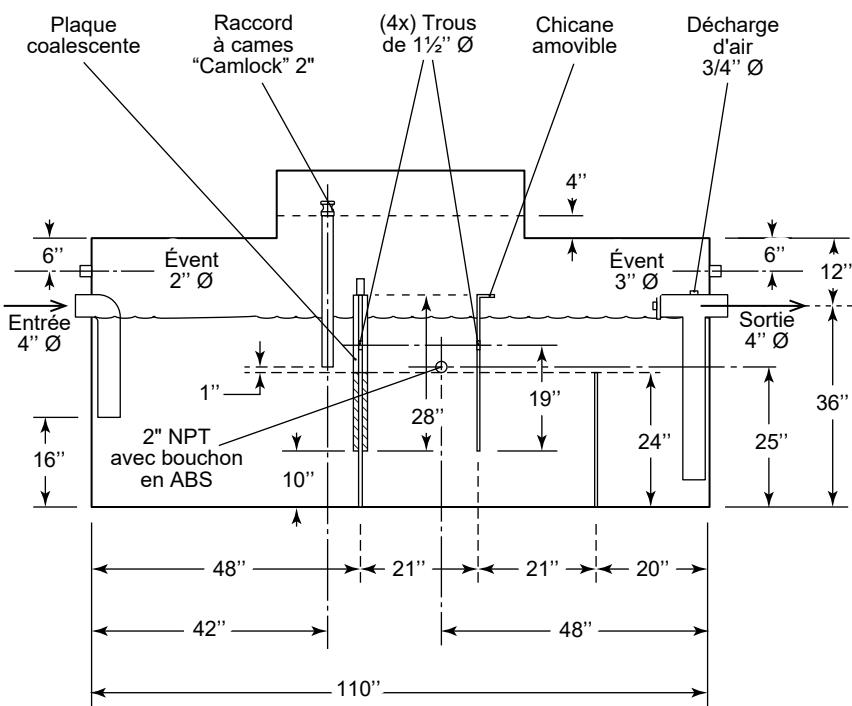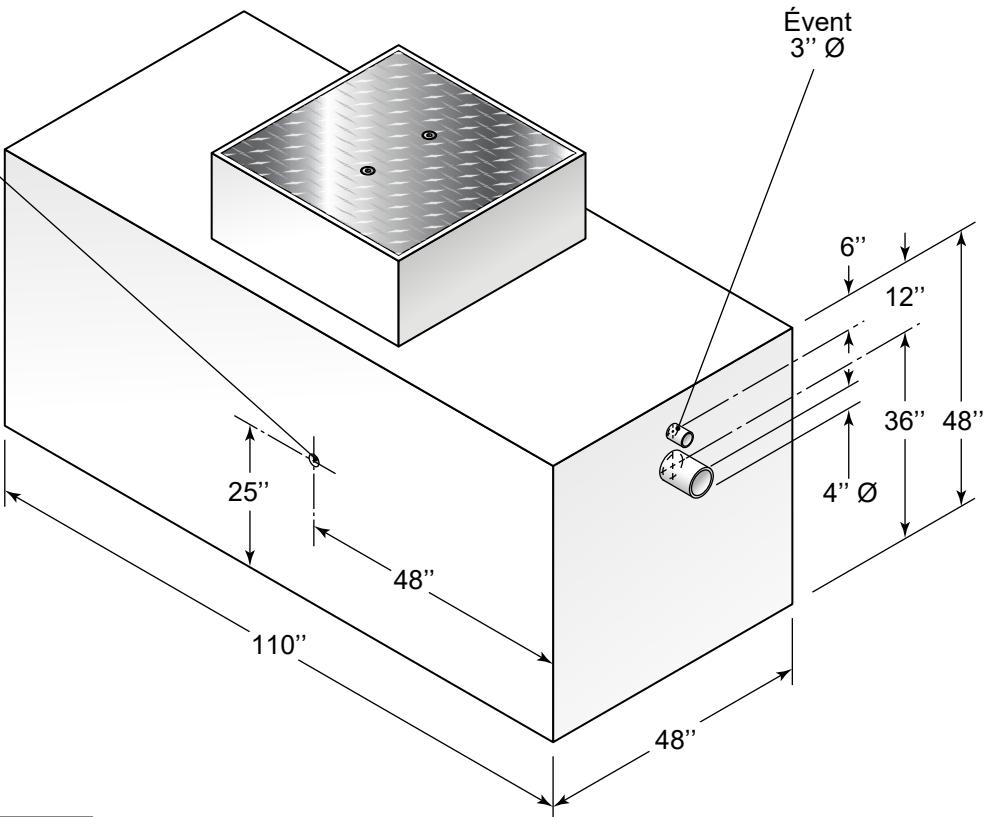



Project:
Contractor:

CHICANE AMOVIBLE

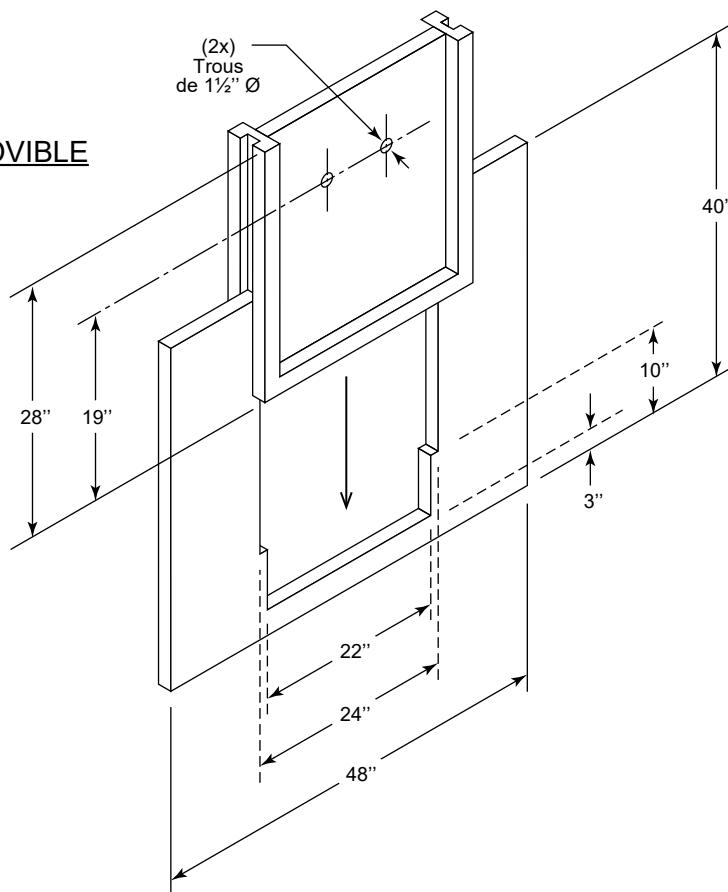

PLAQUE COALESCENTE

