

### DESCRIPTION


Évier à vadrouille en acier inoxydable, encastré, nuance 304, calibre 16, fini satiné #4, 607 x 607 x 29 mm (24 x 24 x 3½ po), coins intérieurs carrés, rebord plat de 38 mm (1½ po). Raccord d'évacuation centrale avec corps en acier inoxydable, grille en fibre de verre quadrillée, raccord de DN 76 mm (3 po).



### ACCESOIRES SUGGÉRÉS

- WG(1)** Panneau anti-éclaboussure simple en acier inoxydable
- WG(2)** 2 Panneaux anti-éclaboussure en acier inoxydable pour 1 coin
- WG(3)** 3 Panneaux anti-éclaboussure en acier inoxydable pour 2 coins

### VUE DE DESSUS

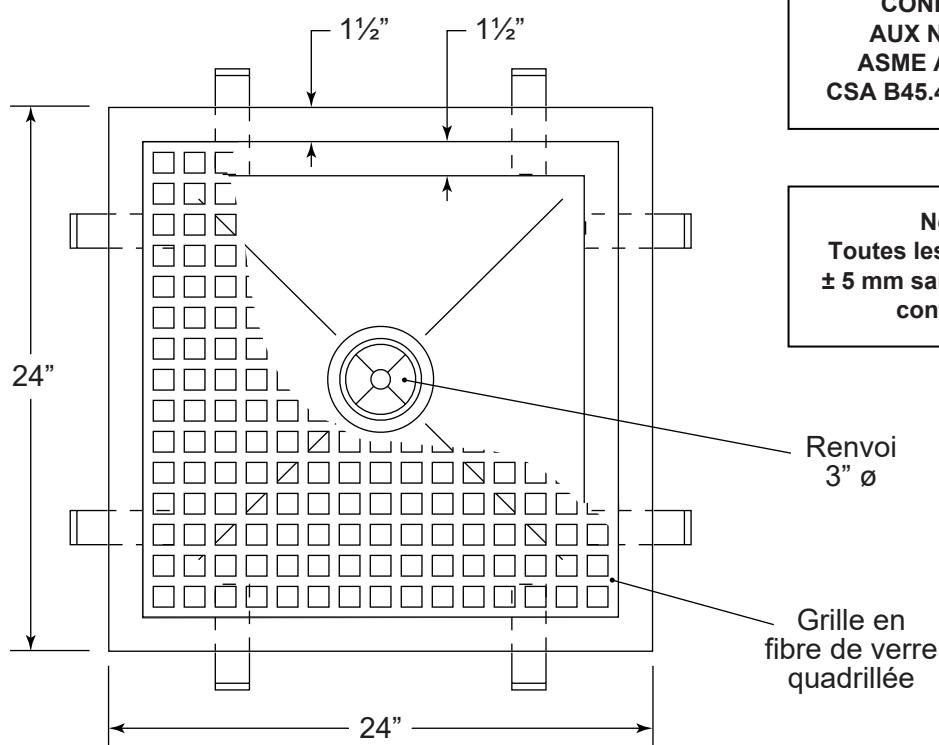

CONFORME  
AUX NORMES  
ASME A112.19.3  
CSA B45.4-08 (R2013)

Note:  
Toutes les tolérances  
± 5 mm sauf indication  
contraire.

Renvoi  
3" Ø

Grille en  
fibre de verre  
quadrillée

### VUE DE FACE/COTÉ

